

Roof-Tec : un traitement protecteur pour les bardeaux de bois. Roof-Tec hydrate le bois avec des résines qui protègent contre les éléments et augmentent considérablement la durée de vie des toits. Il offre une protection efficace contre les intempéries et la pourriture du bois. Disponible en couleurs naturelles, transparentes (Roof-Tec CSP) et en couleurs architecturales spécifiques.

AVANTAGES

- Respectueux de l'environnement
- Formule pénétrante
- Bas COV
- Pénétration en profondeur
- Compatibilité moléculaire- Crée une lien monolithique avec le bois pour une protection longue durée.
- Ininflammable
- Résistant aux UV
- Hydrofuge
- Met en valeur le caractère du bois

IMPORTANT

Les fiches technique sont basées sur des conditions de travail « idéales. » À cause de la variabilité du bois et des conditions environnementales variées, il est fortement recommandé à l'utilisateur pour déterminer si les conditions d'application, le produit de revêtement et les techniques employées conviennent à l'obtention du résultat souhaité. Veuillez voir les conditions de vente.

APPLICATIONS

Recommandé sur les nouveaux bardeaux et de pin ou de cèdre.

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence Transparent-opaque
- Coloris Standard et personnalisés
- Odeur Bas
- Forme Liquide
- Densité relative 1,00-1,08
- Densité 8,3-8,9
- pH (approx) 8-8,5
- Viscosité, Brookfield #1, 60RPM) 20°C (68°F) 13-18/35-50 cPs
- Point de congélation -1°C (31°F)
- Diluant Eau
- Nettoyage Savon et eau
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F) 4-6 heures
- Temps de séchage (entre applications) @ 20°C (68°F) 24 heures
- Pouvoir couvrant 100-250 pi²/US gal
- Temps de séchage plus lent en cas d'humidité élevée ou base température
- Préserver du gel
- COV (g/L) Actuel 42-46. Règlementaire 170-175

CONDITIONNEMENT

Disponible en 5 gallons US, contenant en plastique

COULEURS

Offert dans toute la palette Sansin ainsi que dans des couleurs personnalisées.

Couleur	Visibilité du grain	Fini
Naturelles	Transparentes	Lustre mat
Translucides	Transparentes	Lustre mat
Saturées	Semi Transparentes	Lustre mat

Pour plus d'informations sur les produits de protection contre le pourrissement, veuillez consulter la fiche de données du ROOF-TEC

CSP. Nous vous recommandons d'appliquer deux couches sur le bois pour les teintes et les couleurs.


BASES TEINTURABLES

Le Roof-Tec de Sansin est offert en deux bases teinturables : Roof-Tec 0-Base pour les couleurs naturelles et transparentes et Roof-Tec 2-Base pour les couleurs saturées et ultra saturées.

PRÉPARATION

LA PRÉPARATION EST ESSENTIELLE À LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

- Inspecter la surface pour les défauts
- Faites les réparations nécessaires laver la surface avec une machine à laver haute pression
- La surface doit être propre et libre de toute poussière, saleté, graisse, cire ou/et ancien enduit.

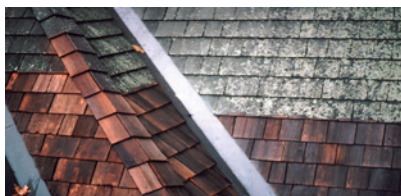

AVANT ET APRÈS

METHODES D'APPLICATION

- Appliquez toujours une couche généreuse du produit sur la surface jusqu'au point de saturation.
- Couche généreuse
- Trempage
- Brossage
- Pulvérisation — pulvérisation manuelle ou automatique (à basse pression ou sans air)

PROCÉDURE DE TRAVAIL

- Bien mélanger avant et pendant l'application.
- Essayer le produit sur une petite surface pour vous assurer que la pénétration et la couleur sont adéquates.
- Appliquer dans les conditions idéales de température et d'humidité soit : 21°C (70 °F) et environ 50% d'humidité relative.
- Ne pas appliquer lorsque des précipitations sont prévues ou s'il y a risque de gel.
- Saturer la surface du bois
- Brossez et trempez à l'aide d'un pinceau de type Coruna de 4 à 6 po pour étendre le fini de manière uniforme.

Roof-Tec™

ENVIRO STAIN®



2 COUCHES



EXTRÊMEMENT DURABLE



RÉSISTANT AU UV



ÉCOLOGIQUE





- N'appliquez pas le produit sur du bois chaud ou qui est directement exposé au soleil.
- Appliquez une deuxième couche pour avoir une meilleure protection et prolonger le cycle d'entretien.
- Lisez toujours les instructions d'emploi officielles avant de commencer n'importe quel projet.

ENTRETIEN

Les surfaces horizontales nécessitent un entretien tous les 1 à 4 ans. L'entretien est nécessaire lorsque la surface montre des signes d'usure ou de dégradation. Un entretien régulier procure une meilleure rétention à long terme de la couleur, une stabilité dimensionnelle exceptionnelle et un meilleur caractère hydrofuge. Nettoyer périodiquement les surfaces de bois à l'aide d'une laveuse à pression ou Sansin Multi-Wash pour éliminer les saletés et les résidus. L'intervalle de temps entre les couches d'entretien dépend de la qualité de la préparation, de l'application et du niveau d'exposition. S'il y a des signes d'usure ou de dégradation, préparer le bois en utilisant une laveuse à pression pour nettoyer légèrement la surface de bois ; ou utiliser Sansin Multi-Wash. Ensuite, réappliquer une couche d'entretien de Sansin ROOF-TEC selon les indications. L'exposition, la qualité de l'application et la couleur affectent la performance du produit.

ENTREPOSAGE

Entreposer à une température variant entre 36° F (20°C) et 77° F (25°C). Garder le contenant bien fermé.

SÉCURITÉ

Voir la fiche signalétique.

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin

immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA. L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit

n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin Corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette.

CONDITIONS DE VENTE

La seule obligation du fabricant et du vendeur consiste à remplacer le volume de produit Sansin reconnu comme défectueux. Une preuve d'achat est exigée. Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus responsables des pertes ou des dégâts occasionnés par l'utilisation et/ou la manipulation de ce produit. Tous les frais de main-d'œuvre sont expressément exclus. Avant toute application, l'utilisateur doit vérifier si ce produit convient à l'utilisation prévue. L'ensemble des risques et des responsabilités à cet égard lui incombe. Cette garantie tient expressément lieu de tous autres droits, garanties, conditions et recours, explicites ou implicites, y compris mais sans se limiter à toute garantie implicite ou condition de qualité marchande, toute adaptation dans un but particulier, et toute garantie ou condition attribuable au traitement des affaires, aux coutumes ou aux usages commerciaux. Dans le cas où un distributeur ou un vendeur de ce produit présenterait des garanties ou des recours différents de ceux proposés par Sansin, alors Sansin décline toute responsabilité relative à ces garanties et recours.